




EQ1 系列

EQ1 Series

金属屏蔽罩型

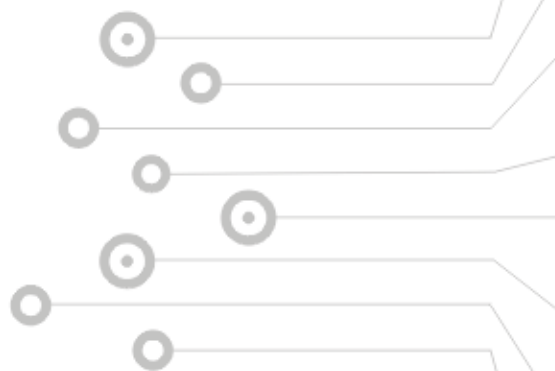



EQ1-15S12 (12V 1.2A)
EQ1-15S24 (24V 0.6A)



EQ1-30S12 (12V 2.5A)
EQ1-30S24 (24V 1.2A)



EQ1-50S12 (12V 4.1A)
EQ1-50S24 (24V 2.2A)



EQ1-75S12 (12V 6.2A)
EQ1-75S24 (24V 3.1A)



EQ1-100S12 (12V 8.5A)
EQ1-100S24 (24V 4.5A)



EQ1-150S12 (12V 13A)
EQ1-150S24 (24V 6.0A)



EQ1-220S12 (12V 18.5A)
EQ1-220S24 (24V 9.5A)




EQ1-300S12 (12V 25.0A)
EQ1-300S24 (24V 13.0A)



导轨安装支架



型号	适用电源规格	L
EQ-DB1-30	EQ-15S~30S	100
EQ-DB1-75	EQ-50S~75S	135
EQ-DB1-150	EQ-100S~150S	200

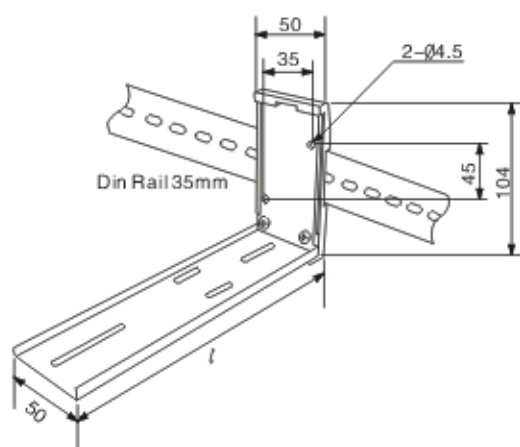


※ EQ1-220S是使用EQ1-150 2只

其他附件

铝合金DIN导轨

KTB-CHB 1m

KTB2-CHB-2M 2m

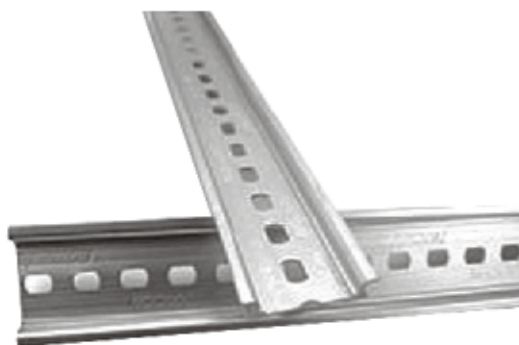



开关电源 Switching Mode Power Supply

■ 输入条件 Input

电 压 Operate Voltage	110~240VAC(85~64VAC)						
输入电压 Select Voltage (110/220VAC)	15S	30S	50S	75S	150S	220S	300S
	自适应、全范围		内部转换	汇流排选择			
频 率 Frequency	50/60Hz						
转换效率 Efficiency	70%以上						
浪涌电流 Inrush Current	20A以下						

■ 输出特性 Output

电 压 Out Put Voltage	12/24VDC
电压稳定率 Current	±5%以下
负载稳定率 Line Regulation	±1%以下
纹波(VP-P) Ripple	290mV以下
纹波 & 噪音 Ripple & Noise	290mV以下
上 升 时 间 Rise Time	100ms以下
复 位 时 间 Release Time	15ms以上

■ 一般性能 General Specification


环境温度	Ambient Temperature	-10℃~50℃(无凝露、无结冰)
储存温度	Strage Temperature	-25℃~65℃
环境湿度	Ambient Humidity	25%~85% RH
介质耐压 Dielectric Strength	输入端子与输出端子间 In & Out Terminal	2,000VAC 1分钟
	输入端子与GND间 In Terminal & GND	
	输出端子与GND间 Out Terminal & GND	
空载电流	Detction Current	25mA
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ 以上(500VDC)
耐 振 动	Vibration Resistance	10~55Hz 振动幅0.3mm
装配螺丝扭矩	Torque(Socket)	0.8N・m(8.16kgf・cm)

■ 附属功能


过 电 流 保 护 Over Volage	额定输出电流105~160%，自动复位
欠电压指示灯 DC Low LED Lamp	红色 RED
欠电压检测输出	触点输出：0.1A 24VDC

※ 如因提高质量而进行产品更改，恕不另行通知。
All right reserved. Specification subject to change without notice.


EQ1-15S

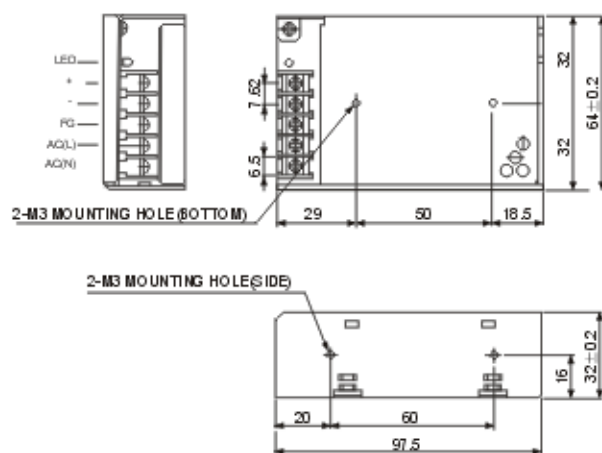


EQ1-30S

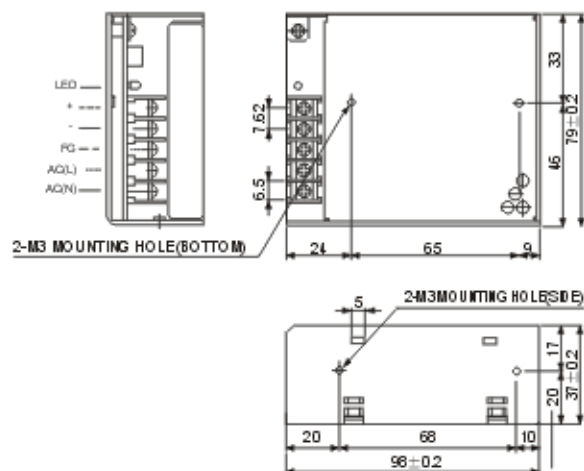


EQ1-50S

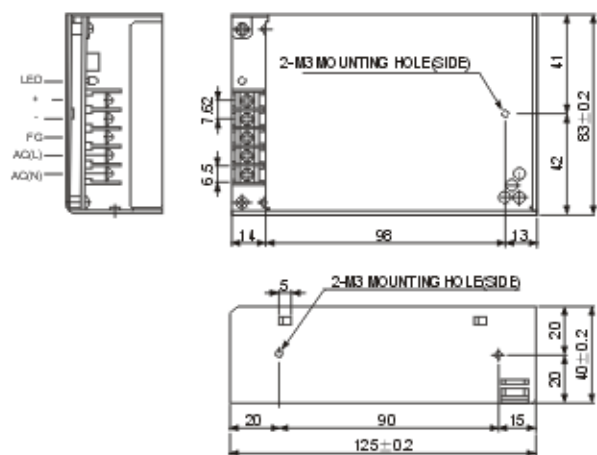


EQ1-75S

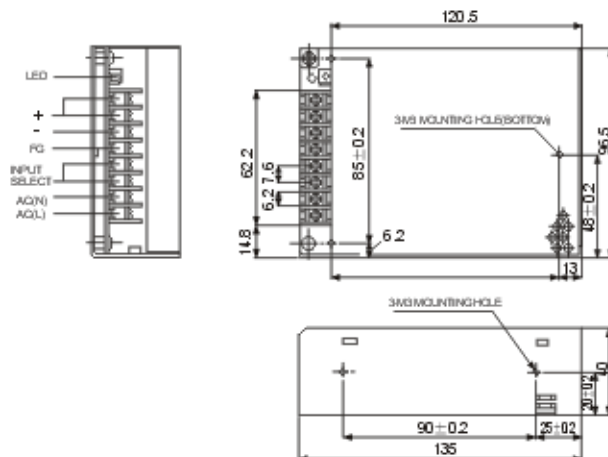


EQ1-100S

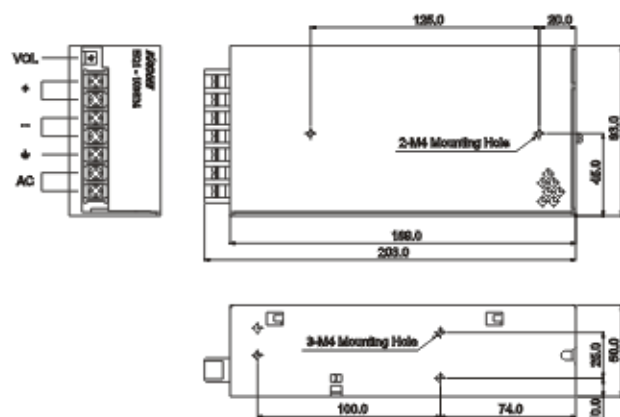


EQ1-150S

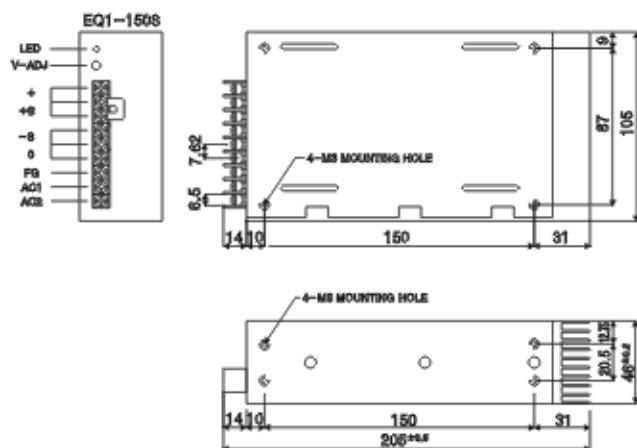

EQ1-220S

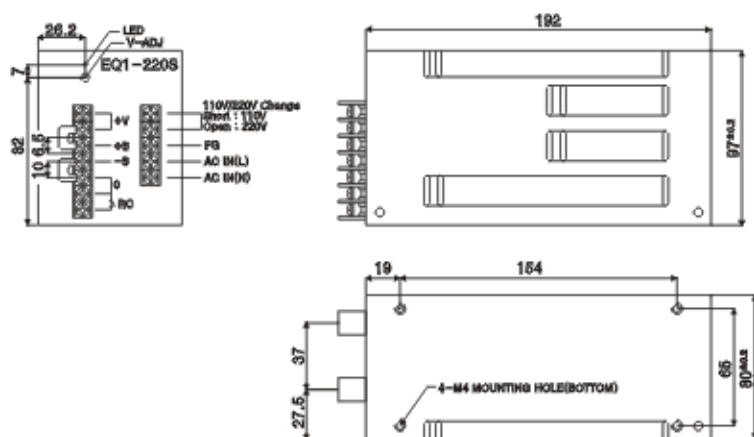


EQ1-300S

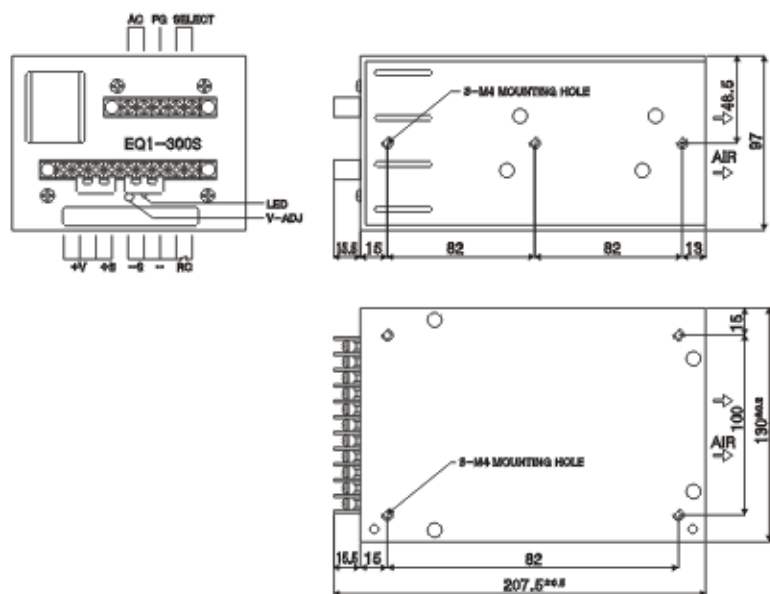




表面安装用支架

EQ1-15S
EQ1-30S
EQ1-50S
EQ1-75S

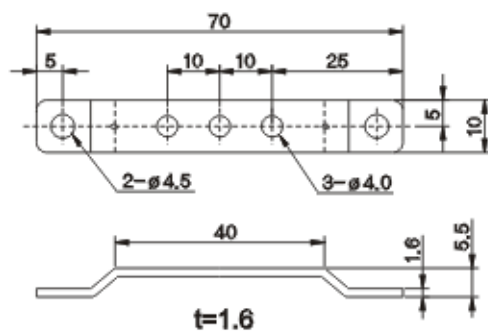

EQ1-100S
EQ1-150S

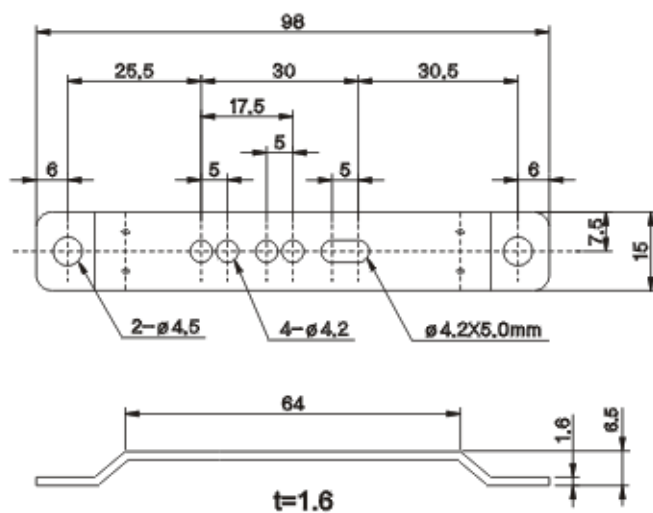

EQ1-220S
EQ1-300S

