

组合式公共接线板

Common Terminal Block


KCT 系列




● 认证事项 ●
Certification

CE

■ 型号命名 Select Code

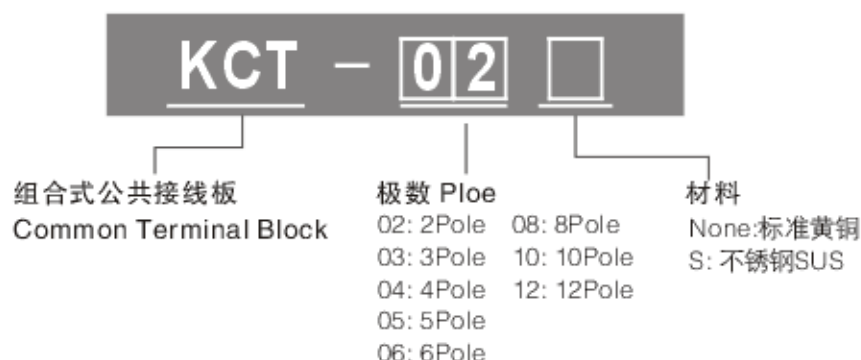


■ 结构特点 Features

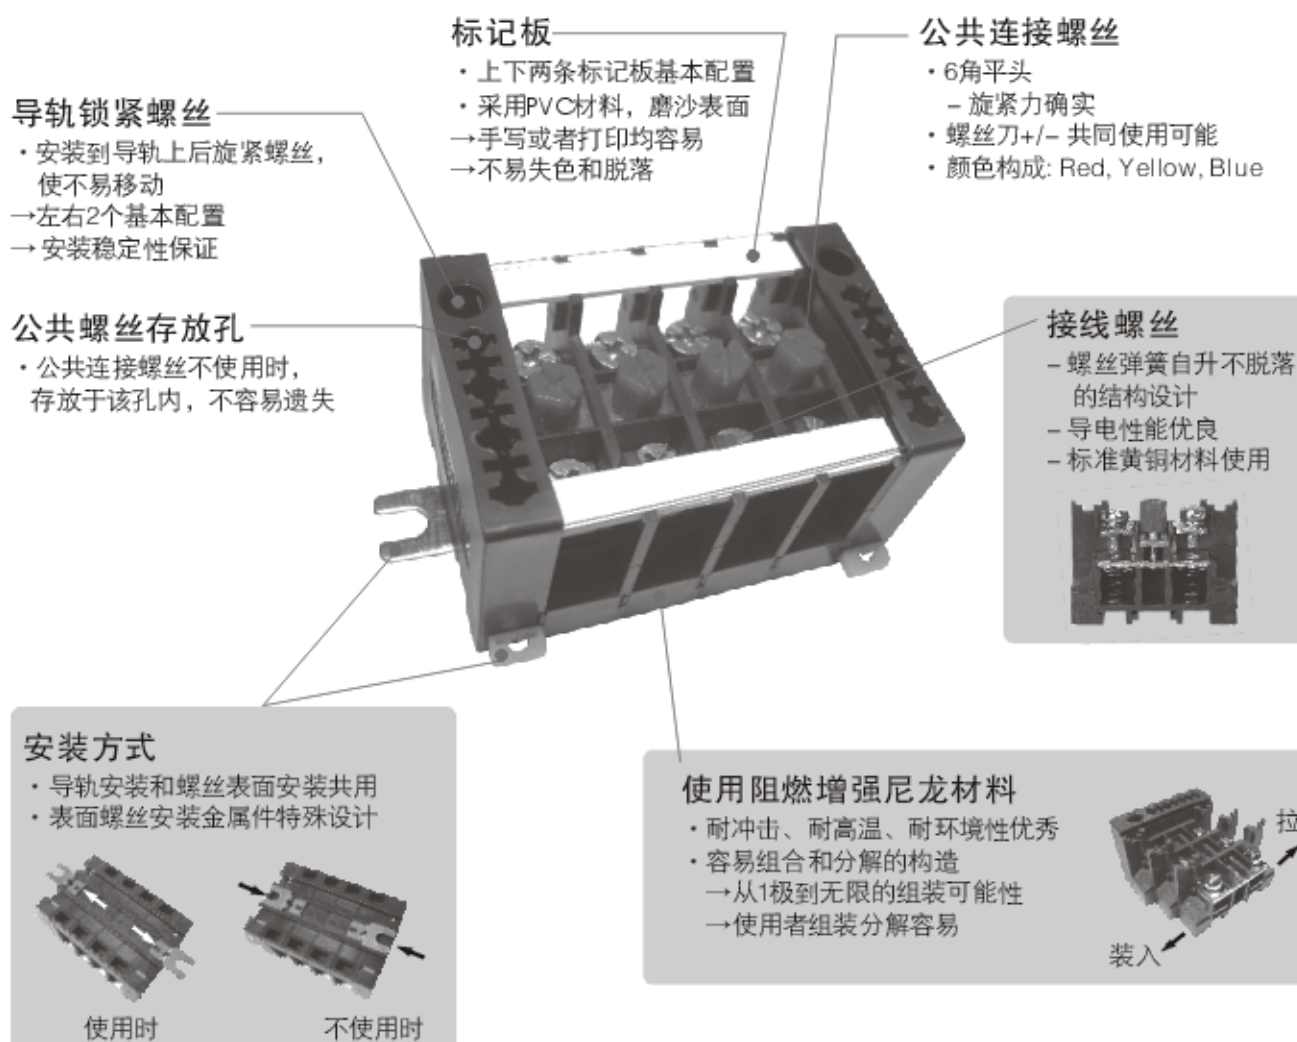

■ 一般性能 General Specification

项 目	性 能
额定绝缘电压	600V Max
额 定 电 流	30A 250VAC
绝 缘 电 阻	Min. 100MΩ(DC 500V Mega)
耐 电 压	250VAC/min.
使 用 温 度	-5℃~+70℃

■ 外形尺寸 Dimension

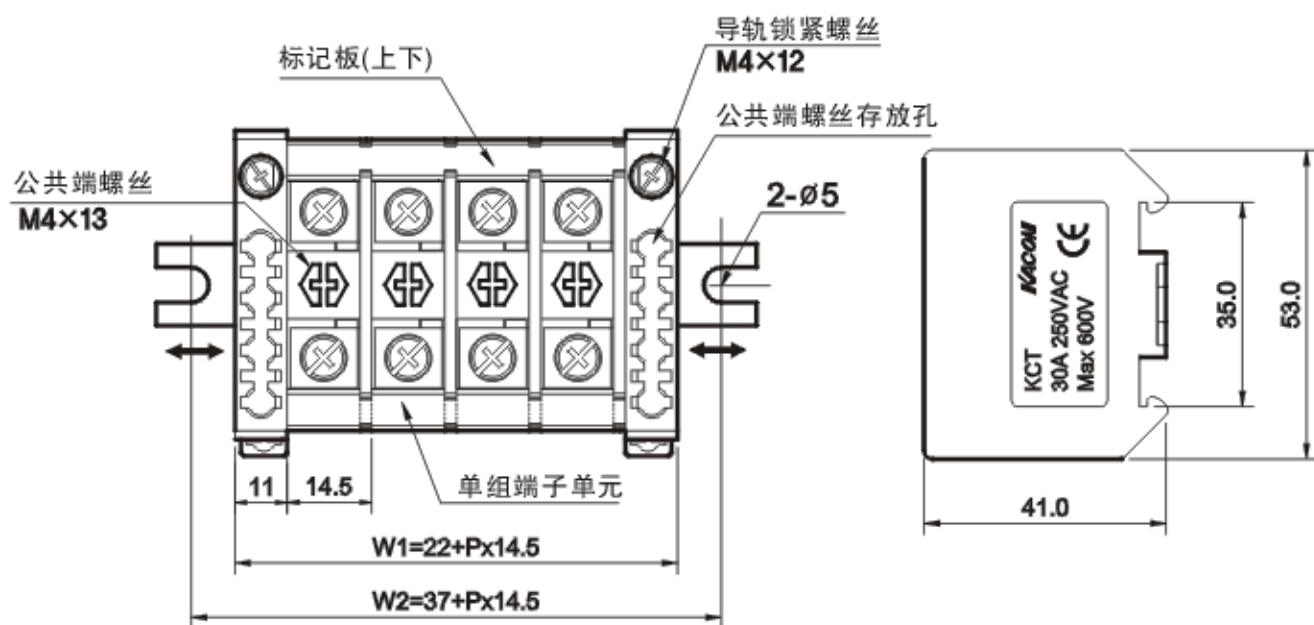

※ 示例 KCT-04

规格	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	...
W1	51	65.5	80	94.5	109	123.5	138	152.5	167	...
W2	66	80.5	95	109.5	124	138.5	153	167.5	182	...